

D5098

Relais de sécurité SIL3 (A Manque) pour charges normalement excitées jusqu'à 5 A

Le relais D5098 est approprié pour la commutation des circuits de sécurité liés, jusqu'au niveau SIL 3, pour les industries à haut risque. Il assure l'isolation entre les contacts d'entrée et de sortie. Il procure des contacts NO pour deux charges normalement excitées (NE) (Application A Manque) et des contacts NF pour le service. Une large compatibilité vers les différents API/APS est garantie : la conduite des tests d'impulsion est permise par un circuit interne dédié, ce qui empêche le contact et la LED d'être activés.

CARACTERISTIQUES

- SIL 3 / SC 3 pour charges normalement excitées avec pilote normalement excité
- Installation en Zone 2
- Jusqu'à 5 A (courant de fonctionnement)/6 A (courant d'enclenchement)
- Compatible avec tests d'impulsion API/APS
- Contact de service disponible
- Isolation entrée/sortie
- Haute densité, deux voies par appareil

INFORMATION DE COMMANDE

Références de commande


D5098S: 1 voie

D5098D: 2 voies

Accessoires

Butée de rail DIN MCHP196.

DIMENSIONS

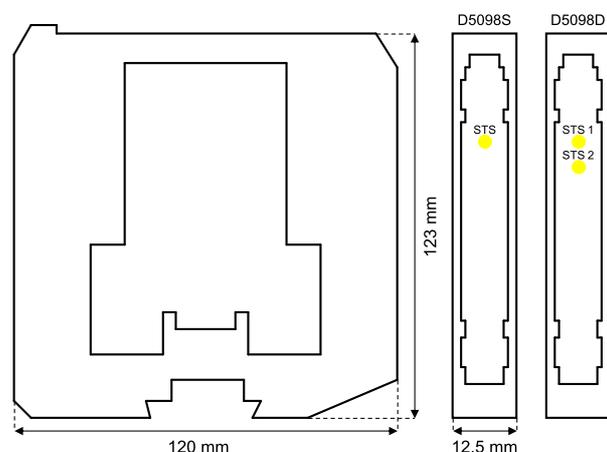

INFORMATIONS TECHNIQUES

Entrée

24 Vcc nom. (21,6 à 27,6 Vcc), protégé contre l'inversion de polarité. Les bobines de relais sont protégées en interne par des diodes de suppression.

Consommation électrique: 45 mA à 24 Vcc (D5098S), typique ; 25 mA/voie à 24 Vcc (D5098D), typique.

Dissipation de puissance: 1,1 W (D5098S), 0,6 W/voie (D5098D), à 24 Vcc, typique.

Sortie

1 contact relais SPDT libre de potentiel avec sorties : Sortie 1 (contact NO) bornes 7-8 et Sortie charge de service 1 (contact NF) bornes 7-11 ; 1 contact relais SPDT libre de potentiel avec sorties Sortie 2 (contact NO) bornes 9-10 et Sortie charge de service 2 (contact NF) bornes 9-12 (D5098D uniquement). Bornes 7-8 (Sortie 1) et 9-10 (Sortie 2, D5098D uniquement) ouvertes quand le relais est désexcité, fermées si excité. Sorties de charge de service (non SIL) sur les bornes 7-11 et 9-12 (D5098D uniquement) normalement fermées quand le relais est désexcité, ouvertes si excité.

Matériau de contact: Alliage Ag (sans Cd), plaqué or.

Tension nominale contact: 5 A 250 Vca 1250 VA, 5 A 250 Vcc 140 W (charge résistive).

Courant de commutation min. du contact: 1 mA.

Courant d'enclenchement du contact: 6 A à 24 Vcc, 250 Vca.

Capacité de coupure de charge CC et AC: cf. notice d'utilisation.

Déclassement du courant de contact: cf. notice d'utilisation.

Vie mécanique/électrique: Fonctionnement $5 \times 10^6 / 3 \times 10^4$, typique.

Temps de fonctionnement/délai de déclenchement: 30 ms/20 ms, typique.

Isolation

Sortie/entrée 1,5 kV ; entrée/entrée 500 V ; sortie/sortie 1,5 kV.

Conditions environnementales

Température de fonctionnement: Limites de température -40 à +70 °C.

Température de stockage: Limites de température -45 à +80 °C.

Montage

Rail DIN 35 mm, ou sur platine en liaison avec automate.

Poids: environ 150 g (D5098D), environ 110 g (D5098S).

Raccordement: par bornes à vis polarisées enfichables compatibles terminaisons jusqu'à 2,5 mm² (13 AWG).



Dimensions: largeur 12,5 mm, profondeur 123 mm, hauteur 120 mm.

SCHÉMA FONCTIONNEL

Des schémas d'installation supplémentaires peuvent être trouvés dans le manuel d'instruction.

Terrain

Zone sûre/Zone 2

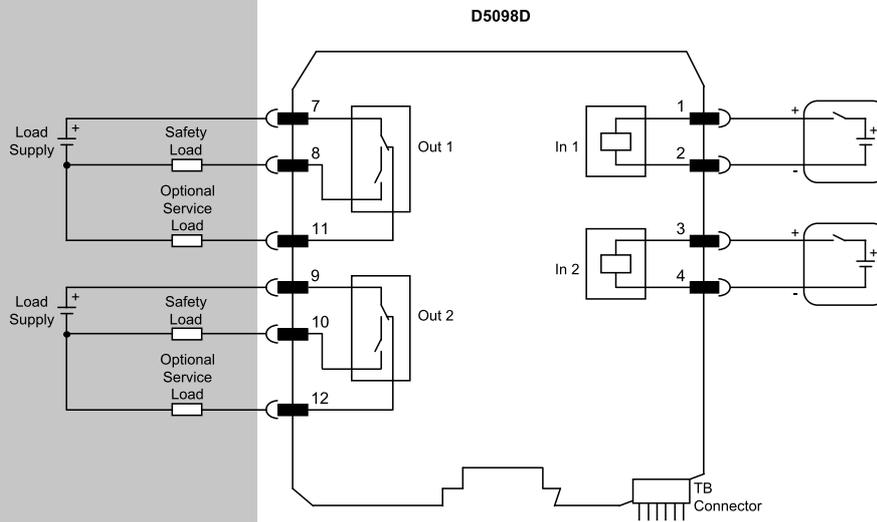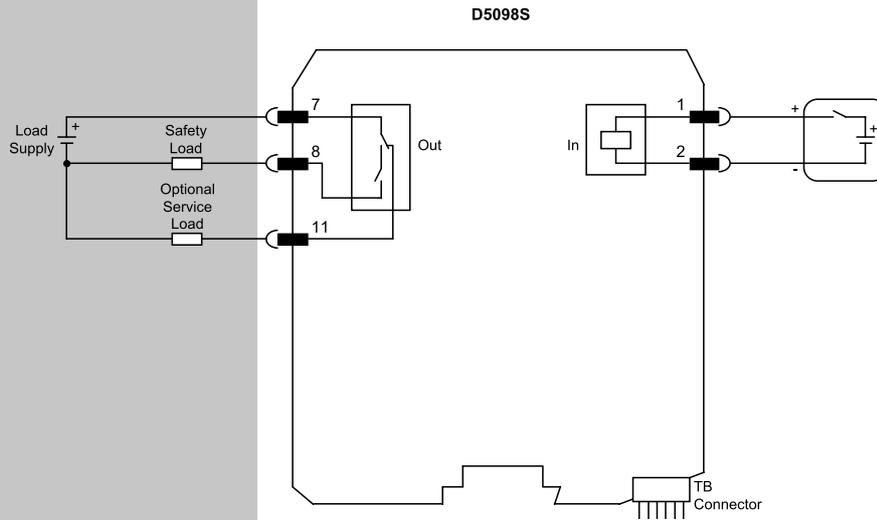

Certificat management sécurité fonctionnelle:
GM International a obtenu la certification à la norme CEI 61508:2010 partie 1 clauses 5-6 pour les systèmes liés à la sécurité jusqu'au niveau SIL3 inclus. Les produits GM International sont certifiés de sécurité intrinsèque/ATEX par organismes notifiés mondialement reconnus.

Les données contenues dans le présent document sont strictement descriptives et doivent être intégrées aux spécifications techniques pertinentes. Nos produits évoluent en permanence et les informations présentées ici correspondent à la date de publication du document. Aucune déclaration concernant une certaine condition ou adéquation ne peut être déduite de nos informations. Les informations fournies ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation d'exercer son propre jugement et de procéder à des vérifications. Conditions générales sont disponibles sur notre site Web. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel.