

# D6037

## SIL2- Schalter/Proximity-Transistor-Ausgangsverstärker

Der Schalter/Proximity-Erkennungsverstärker D6037 ist ein für SIL2-Anwendungen in sicherheitstechnischen Systemen von Hochrisikobereichen geeignetes Modul. Die Einheit kann für Schalter- oder Proximity-Detektoren konfiguriert werden und leitet den Eingangszustand an einen Transistor mit unbeschaltetem Kollektor weiter. Die auswählbare Fehlererkennungsschaltung steht für Näherungssensoren oder -schalter mit Abschlusswiderstand zur Verfügung. Bei Bedarf kann der Ausgang auch invertiert werden.

### EIGENSCHAFTEN

- SIL 3 / SC 3
- Hochfrequenz-Transistorausgabe
- Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung vor Ort
- Vor Ort programmierbar über DIP-Schalter
- 3-Wege-Trennung, Eingang/Ausgang/Versorgung
- Hohe Dichte, zwei Kanäle pro Einheit

### BESTELLINFORMATIONEN

#### Bestellnummern


D6037S: 1 Kanal

D6037D: 2 Kanäle

#### Zubehör

Busanschlussbuchse JDFT049, Busmontagesatz OPT5096

### ABMESSUNGEN

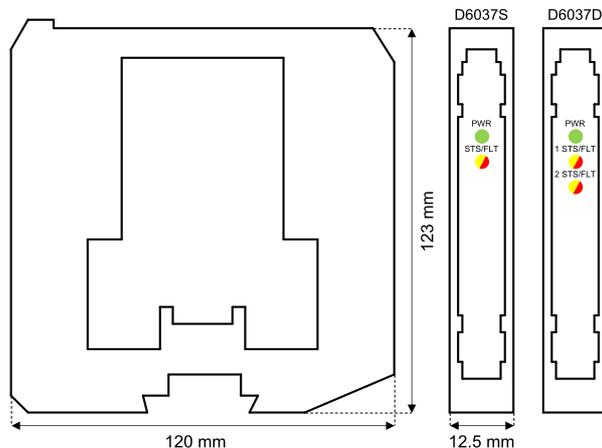

### TECHNISCHE DATEN

#### Versorgung

24 VDC nom (18 bis 30 VDC), Verpolungsschutz

**Stromaufnahme:** 22 mA (D6037D), 12 mA (D6037S), @ 24 VDC mit

Kurzschlusseingang und geschlossenem Transistor, typisch

**Verlustleistung:** 0,53 W (D6037D), 0,30 W (D6037S), @ 24 VDC mit Kurzschlusseingang und geschlossenem Transistor, typisch

#### Eingang

**Eingangsschaltstrom:** EIN  $\geq 2,1$  mA, AUS  $\leq 1,2$  mA

**Fehlerstrom:** Öffnungsfehler  $\leq 0,2$  mA, Kurzschlussfehler  $\geq 6,8$  mA

**Eingangsäquivalente Quelle:** 8 V 1 k $\Omega$  typisch (8 V keine Last, 8 mA Kurzschluss).

#### Ausgang

Spannungsfreier optokoppelter SPST Transistor mit unbeschaltetem Kollektor

**Open-Collector/Drain-Leistung:** 100 mA @ 35 VDC ( $\leq 1,5$  V Spannungsabfall)

**Ableitstrom:**  $\leq 50$   $\mu$ A @ 35 VDC

**Reaktionszeit:**  $\leq 100$   $\mu$ s

**Frequenzantwort:** Maximal 5 kHz

#### Isolierung

Eingang/Ausgang 1,5 kV; Eingang/Versorgung 1,5 kV; Eingang/Eingang 500 V;

Ausgang/Versorgung 500 V; Ausgang/Ausgang 500 V

#### Umgebungsbedingungen

**Betriebstemperatur:** Temperaturbereich  $-40$  bis  $+70$  °C

**Lagertemperatur:** Temperaturbereich  $-45$  bis  $+80$  °C

#### Montage

35-mm-DIN-Hutschiene, mit oder ohne Leistungsbus oder an benutzerdefinierten Klemmleisten

**Gewicht:** circa 125 g (D6037D), 110 g (D6037S)

**Anschluss:** mit polarisierten ein- und aussteckbaren Schraubklemmleisten für Klemmen bis 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG)





**Abmessungen:** Breite 12,5 mm, Tiefe 123 mm, Höhe 120 mm

# FUNKTIONSDIAGRAMM

Weitere Installationsdiagramme könnten in der Instruktionenanleitung gefunden werden.

## Feld

## Sichere Bereiche

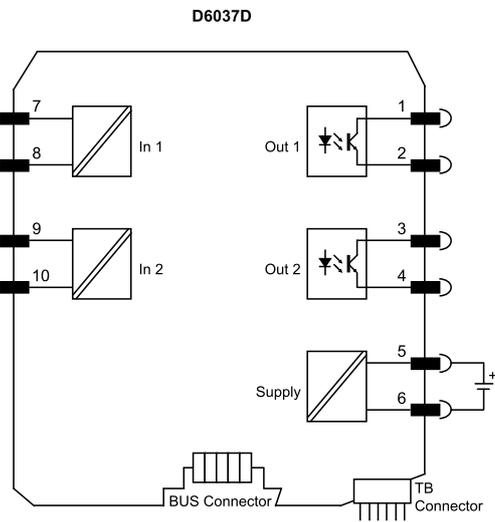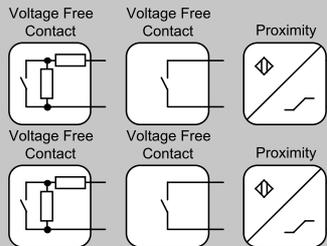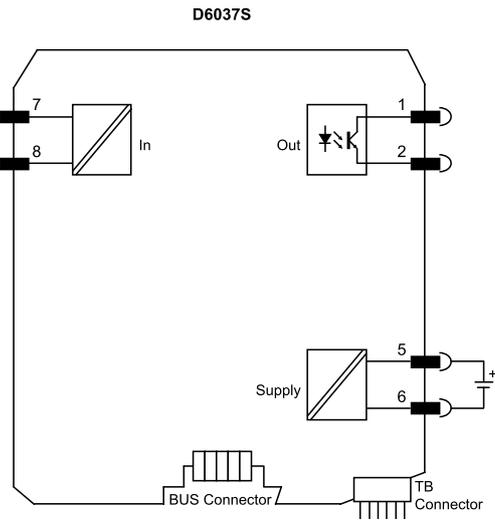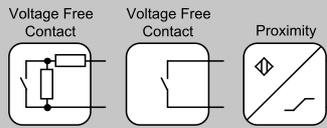

Zertifizierung des Managements der funktionalen Sicherheit: GM International ist nach IEC61508:2010 Teil 1, 5-6 für sicherheitstechnische Systeme bis einschließlich SIL3 zertifiziert. Die Produkte von GM International haben außerdem Eigensicherheitszertifizierungen von anerkannten benannten Stellen in der ganzen Welt erhalten.

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen dienen nur zur Beschreibung der Produkte und sollten durch relevante technische Daten ergänzt werden. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt; die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Aus diesen Informationen können keine Aussagen über bestimmte Bedingungen oder die Eignung für bestimmte Anwendungen abgeleitet werden. Diese Informationen befreien den Nutzer nicht von seiner Verpflichtung zur eigenen Beurteilung und Überprüfung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.