

D6001

SIL3 パススルーモジュール

パススルー D6001 モジュールは、システムとフィールドを直接接続し、柔軟なマーシャリングを実現します。これは、高リスク産業向けの安全関連システムでSIL3が求められる用途に適しています。これはまた、過電圧および過電流に対する保護も提供します。

主な特長


- SIL 3 /SC 3
- ゾーン2/Div. 2内への設置
- 2つの完全独立チャンネル
- 過電圧および過電流に対する保護
- 高密度、各ユニット2チャンネル

ご注文方法

注文コード

D6001S : 1チャンネル D6001D : 2チャンネル

外形寸法図

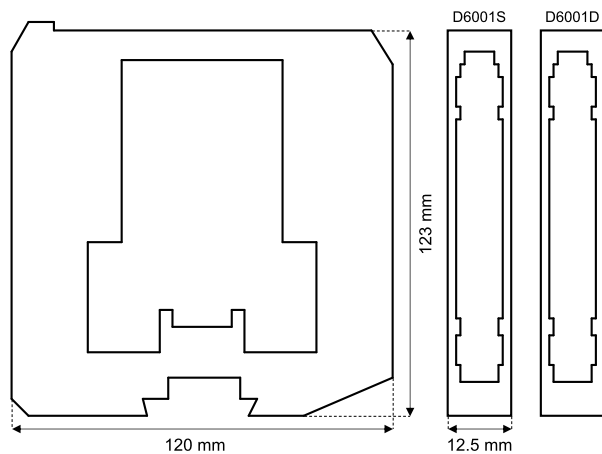

技術仕様

入/出力

定格電圧: 30 V

定格電流: 0.1 A、線形ディレーティングは0.05 Aに低下、25~70°C。

最大の出力散逸: 8.6 mW/17.2 mW (D6001S/D6001D) (24 mA時)、37.5 mW/75 mW (D6001S/D6001D) (50 mA時)。

環境条件

使用温度: 使用温度範囲 -40°C ~ +70°C。

保管温度: 温度範囲 -45°C ~ +80°C。

取り付け

汎用ターミナルボード又はカスタムボード端子ボード。

重量: 約100g。

配線接続: 最大2.5mm² (13 AWG)までの終端に対応する極性プラグイン式切断ネジ留め式端子

寸法: 幅12.5mm、奥行き123mm、高さ120mm。

配線接続図

その他の配線接続図は取扱説明書を参照ください

