

D6000

パススルーモジュール

パススルーD6000モジュールは、システムとフィールドを直接接続して、柔軟なマーシャリングを実現します。

主な特長

- 2つの完全独立チャンネル
- 高密度、各ユニット2チャンネル

ご注文方法

注文コード


D6000S : 1チャンネル

D6000D : 2チャンネル

付属品

DINレールストッパー MCHP196

外形寸法図

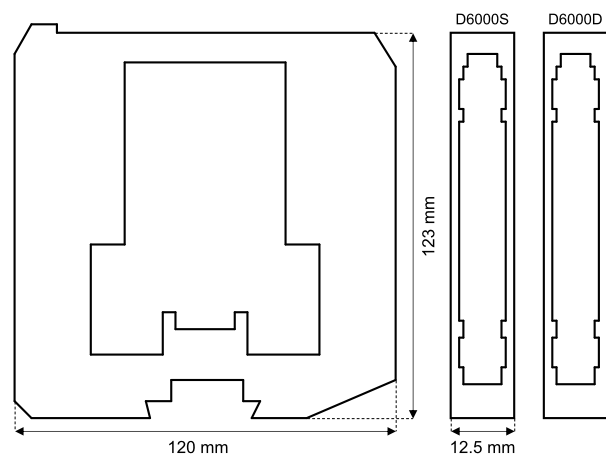

技術仕様

入力／出力

定格電圧: 50V。

定格電流: 0.5A、ターミネーションボードで使用する制限が適用される場合があります。

環境条件

使用温度: 温度範囲 -40℃ ~ +70℃。

保管温度: 温度範囲 -45℃ ~ +80℃。

取り付け

DINレール 35mm、またはカスタムターミナルボード。ターミナルボード

重量: 約100g。

配線接続: 着脱可能ネジ配線端子台、最大2.5mm² (13AWG)。

寸法: 幅12.5mm、奥行き123mm、高さ120mm。

配線接続図

その他の配線接続図は取扱説明書を参照ください

