


Terminales personalizados para series D5000/D6000

MODICON M580

Estos terminales, con caja de metal (TBE) o sin ella (TB), ofrecen una conexión directa entre la tarjeta I/O del sistema y los módulos de la serie D5000 / D6000 que se conectan mediante interfaz en el campo. El aparato asociado de la serie D5000 ofrece una protección intrínsecamente segura y un aislamiento de la señal entre áreas segura y peligrosa. La alimentación de potencia de 24 Vdc de TB se conecta a dos terminales enchufables, para reforzar la redundancia. Un contacto específico permite efectuar un seguimiento de alimentaciones de potencia fuera de intervalo y fallo de módulo acumulativo. Los módulos son alimentados con un bus de potencia del terminal. La versión TB incluye un kit de montaje universal para pared y rail DIN, mientras que TBE puede montarse en raíl DIN con pinzas de plástico o metal, dependiendo del accesorio elegido.

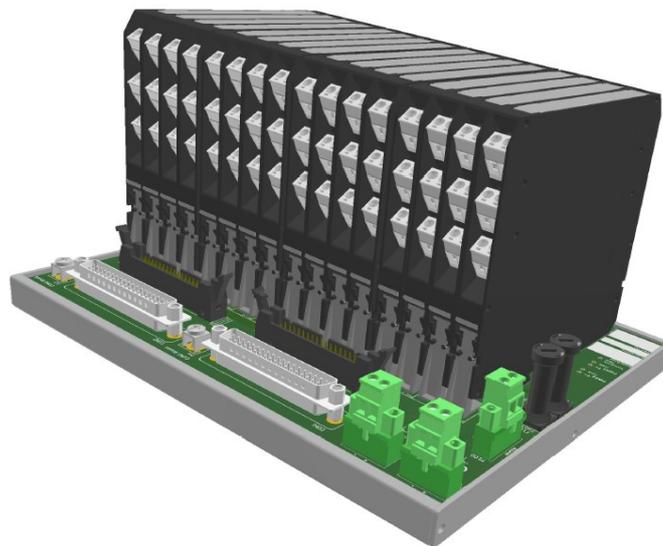

MODICON M580

Aplicaciones IS

Entrada analógica

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m

Entrada digital

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031S, D5032S, D5037S, D5038SD, D5039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m

Salida digital

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040S, D5048S, D5049S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m

MODICON M580
Aplicaciones NO IS

Entrada analógica

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001S, D6004S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6017SS, D6072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m

Entrada digital

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SD, D6039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m

Salida digital

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S- 100, D5097S, D5098S, D6001S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5098D, D6001D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = Se admite una longitud de cable de 5, 10, 20, y 30 m