


自定义端子板 D5000/D6000 系列

MODICON M580

这些带有 (TBE) 或不带有 (TB) 金属外罩的端子板在系统 I/O 卡和连接现场的 D5000/D6000 系列模块之间提供直接连接。安全区和危险区之间的本质安全保护和信号隔离由 D5000 系列相关设备提供。TB 的 24 Vdc 电源连接到两个插入式接线板，以实现冗余。可以通过专用触点监控电源超出范围和累积模块故障。通过端子板电源总线给模块供电。TB 随附一个适用于墙壁和 DIN 导轨的通用安装套件，而 TBE 可以借助塑料夹或金属夹（具体情况取决于所选附件）安装在 DIN 导轨上。

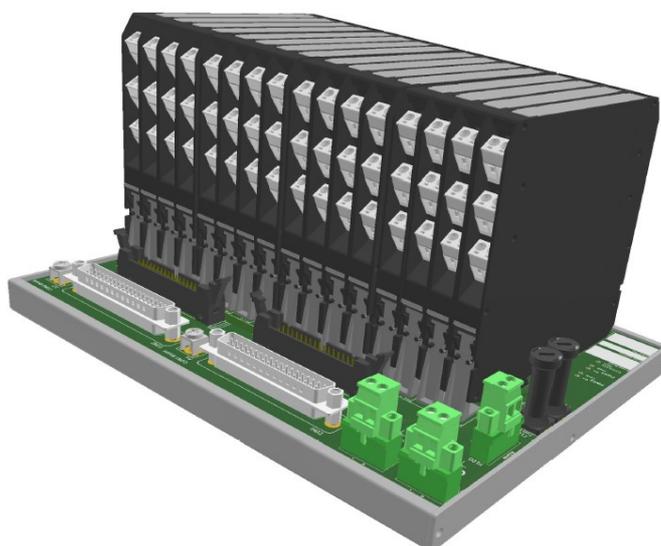

MODICON M580

本质安全应用

模拟量输入

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011SD5014S D5015SSD5016SS D5072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5011DD5014D D5016DSD5072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m

数字量输入

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031SD5032SD5037S D5038SDD5039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5031DD5032DD5037D D5038DDD5038XD D5039DDD5039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5031DD5032DD5037D D5038DDD5038XD D5039DDD5039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m

数字量输出

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040SD5048SD5049S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5040D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m

MODICON M580

非本质安全应用

模拟量输入

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001SD6004SD6011S D6014SD6015SS D6016SSD6017SS D6072S	2	CABF034/x (*1)	
BMSXSAI0410	4	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D6001DD6011DD6014D D6016DSD6072D	4	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m

数字量输入

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093SD6001SD6031S D6032SD6037S D6038SDD6039SD	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001	16	D5093DD6001DD6031D D6032DD6037D D6038DDD6038XD D6039DDD6039XD	2	CABF034/x (*1)	
BMXSDI1602	16	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5093DD6001DD6031D D6032DD6037D D6038DDD6038XD D6039DDD6039XD	1	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m

数字量输出

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5090SD5091SD5094S D5095SD5096SD5096S- 100D5097SD5098S D6001S	1	CABF034/x (*1)	
BMXSDO0802	8	TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001	8	D5098DD6001D	2	CABF034/x (*1)	

(*1) x = 支持的电缆长度为 5 m、10 m、20 m 和 30 m