


Morsettiere personalizzate Serie D5000/D6000

MODICON M580

Queste morsettiere TBE (Termination Board with Enclosure) forniscono il collegamento diretto tra la scheda I/O del sistema e i moduli Serie D5000/D6000, che interfacciano il campo. La protezione intrinsecamente sicura e l'isolamento del segnale tra l'Area Sicura e l'Area Pericolosa sono forniti dall'apparato associato Serie D5000. L'alimentatore a 24 Vdc della TB è collegato a due morsettiere plug-in per la ridondanza. Gli alimentatori fuori intervallo e il guasto cumulativo dei moduli possono essere monitorati tramite un contatto dedicato. I moduli sono alimentati tramite bus di alimentazione della morsettieria. Le morsettiere sono fornite con un kit di montaggio universale per parete e barra DIN, mentre le TBE possono essere montate su barra DIN con clip in plastica o in metallo, a seconda dell'accessorio scelto.

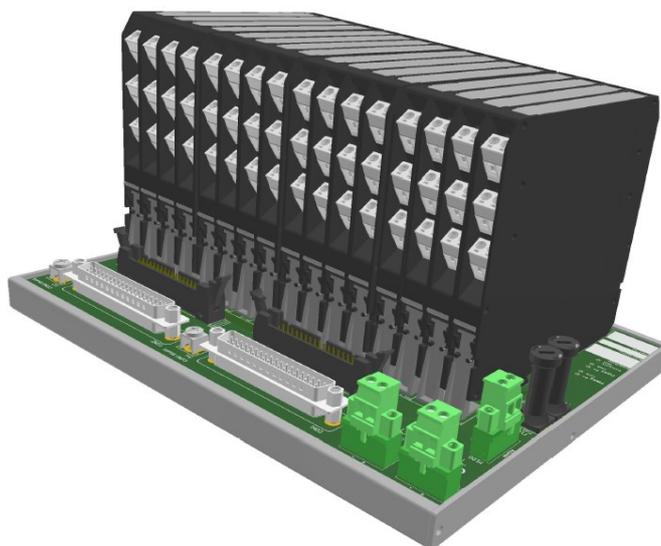

MODICON M580

Applicazioni a S.I.

Ingresso analogico

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------|---|-----------|----------------|-------|
| BMSXSAI0410 | 4 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S | 2 | CABF034/x (*1) | |
| BMSXSAI0410 | 4 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D | 4 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m

Ingresso digitale

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|--|-----------|----------------|-------|
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001 | 16 | D5031S, D5032S, D5037S, D5038SD, D5039SD | 1 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001 | 16 | D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD | 2 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5031D, D5032D, D5037D, D5038DD, D5038XD, D5039DD, D5039XD | 1 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m

Uscita digitale

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|------------------------|-----------|----------------|-------|
| BMXSDO0802 | 8 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5040S, D5048S, D5049S | 1 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDO0802 | 8 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5040D | 2 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m

MODICON M580

Applicazioni NON a S.I.

Ingresso analogico

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------|---|-----------|----------------|-------|
| BMSXSAI0410 | 4 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D6001S, D6004S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6017SS, D6072S | 2 | CABF034/x (*1) | |
| BMSXSAI0410 | 4 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D | 4 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m

Ingresso digitale

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|---|-----------|----------------|-------|
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001 | 16 | D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SD, D6039SD | 1 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5016-GMI-001 TBE-D5016-GMI-001 | 16 | D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD | 2 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDI1602 | 16 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DD, D6038XD, D6039DD, D6039XD | 1 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m

Uscita digitale

| I/O Cards | Card Ch. | TB Model | TB Pos. | GMI Modules | Card Qty. | Cable | Notes |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|--|-----------|----------------|-------|
| BMXSDO0802 | 8 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S- 100, D5097S, D5098S, D6001S | 1 | CABF034/x (*1) | |
| BMXSDO0802 | 8 | TB-D5008-GMI-001 TBE-D5008-GMI-001 | 8 | D5098D, D6001D | 2 | CABF034/x (*1) | |

(*1) x = supportate lunghezze cavo di 5, 10, 20 e 30 m